



KÄYTTÖOHJE


Kuulosuojain Digitaalinen

Tuote 2083

Lue käyttöohjeet huolella ennen tuotteen käyttöönottoa.

KUULOSUOJAMEN OMINAISUUDET

1. Antenni
2. Valikko (MENU)
3. Basson säätö
4. LCD-näyttö
5. Etsi painike (ALAS)
6. Etsi painike (YLÖS)
7. AUX-liitäntä
8. PTL painike
9. Ääni päälle/pois
10. Paristokotelo
11. Sisäinen mikrofoni

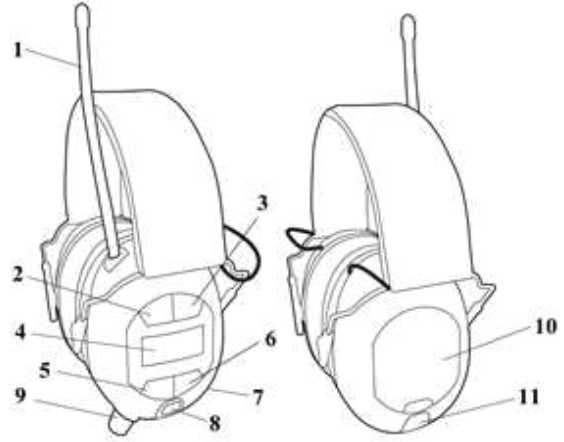

KÄYTTÖOHJE

Aseta 2xAA paristot paristokoteloon.

RADION KUUNTELU: Etsi kanavat manuaalisesti ▲▼painikkeilla. Etsi kanavat automaattihauulle painamalla ▲tai▼painiketta 2 sekunnin ajan pohjassa.

Tallenna kanavat haluamaasi järjestykseen painamalla Menu painiketta pohjassa kunnes M alkaa välkkymään näytöllä, valitse nyt haluamasi kanavapaikka ▲▼painikkeilla. Hyväksy muutos painamalla Menu painiketta yhden kerran.

AUX liitäntä: Aseta radio FM toiminnolle ja liitä erillinen soitin AUX kaapelilla kuulokkeisiin (7).

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ: Säädä äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuus painikkeesta (8).

KELLONAJAN ASETUS: Aseta kellon aika sammuttamalla kuulokkeet ja painamalla MENU painiketta. Aseta nyt tunnit alas/ylös painikkeilla. Paina uudestaan MENU painiketta ja aseta minuutit. Hyväksy muutokset painamalla vielä kerran MENU painiketta.

PTL-toiminto. Painamalla PTL painiketta pohjassa kuulet taustapuheet ottamatta kuulosuojaimia pois päästä.

Huolehdi että kuulokkeet ovat kunnolla säädetty korville ennen työskentelyn aloitusta.

SAMMUTUS: Sammuta kuulokkeet Päälle/pois/ äänensäätöpainikkeesta (8)

HUOMIO! Äänenvoimakkuutta voi säätää Max. 82 dB

HUOLTO JA VARASTOINTI

Tarkista ettei kuulokkeissa ole säröjä ja että kuulokkeiden pehmusteet ovat ehjät. Jos kuulokkeet ovat vialliset hävitä ne asianmukaisella tavalla. Puhdista kuulokkeet aina käytön jälkeen kevyesti kostealla pyyhkeellä. Älä koskaan puhdista kuulokkeita liuottimilla.

TEKNISET TIEDOT

Käyttölämpötila: +5°C ~ +45 °C

Paristot: 2x1.5V AA LR6

Radion taajuusalue: 87.5-108 MHz

Vastaanottotaajuus: 20 Hz-20kHz

Impedanssi 320Ohm±10%

Äänenvoimakkuus: Max.82dB (A)

VAIMENNUSTAULUKKO

Taajuus	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mf (dB)	18.1	15.5	20.6	26.3	33.9	30.3	35.3	34.1
Sf (dB)	4.8	4.0	2.6	3.0	3.4	3.5	3.4	6.1
APV (dB)	13.3	11.5	18.0	23.3	30.5	26.8	31.9	28.0

SNR=28 dB

H-Arvo=29 dB

M-Arvo=26 dB

L-Arvo=19 dB

TESTI LABORATORIO

PZT

MAAHANTUOJA:

TOOLNET OY, SAHAJANKATU 14, 00880 HELSINKI FINLAND

PUH: (09) 694 1662, WWW.TOOLNET.FI

Valmistusmaa: Kiina

VARASTOI KUULOKKEITA KUIVASSA TILASSA

HUOLEHDI YMPÄRISTÖSTÄ. ÄLÄ KOSKAAN HÄVITÄ KAYTETTYJÄ PARISTOJA TALOUSJÄTTEEN MUKANA VAAN TOIMITA NE



Vaatimustenmukaisuus vakuutus

Valmistajana S.T.I. CO.,LTD Kiina vakuuttaa, että Analoginen kuulosuojain

tuote 2083 täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja muut PPE 89/686/EEC direktiivin ehdot, sekä

EN352-1: 2002, 352-6 EN 352-8:2008 standardit